




Lavabile



Outdoor

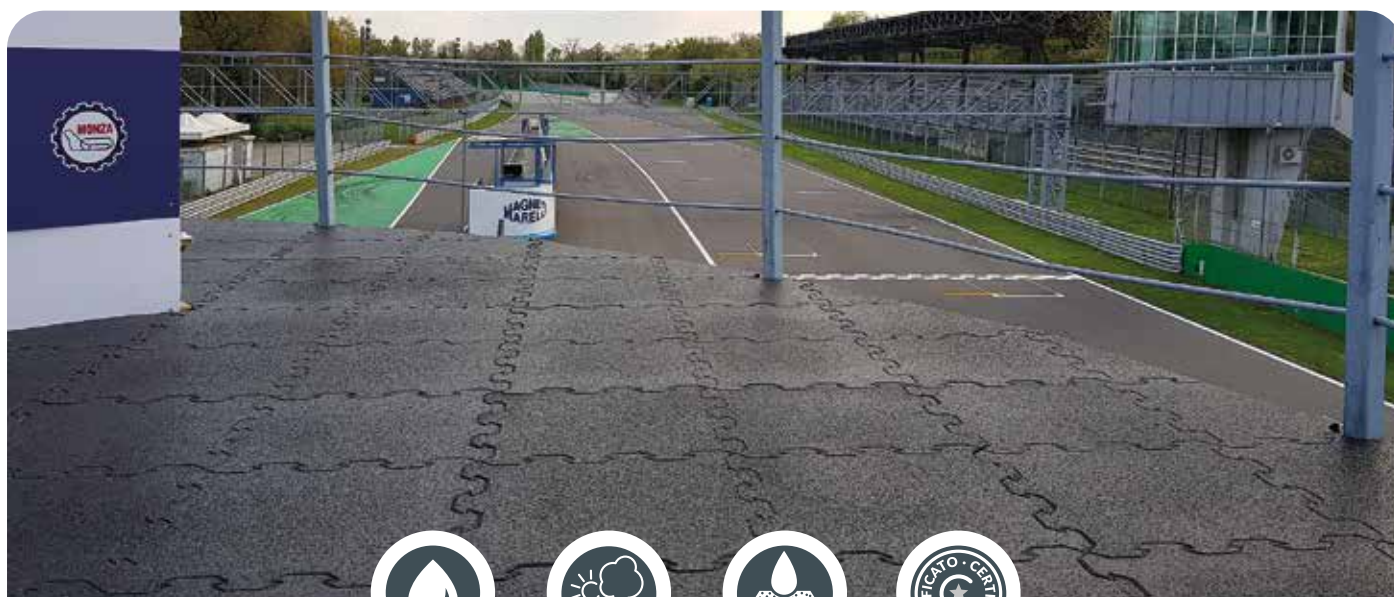

Drenante



Certificato
EN 1177

Brick è veloce da installare grazie alla sua dimensione (100cm x 100cm) e facile da posare in quanto non obbliga come le altre pavimentazioni antitrauma, la predisposizione di massetti in cemento, asfalti o particolari sottofondi.

Crea inoltre un manto uniforme in grado di adattarsi ad eventuali disconnessioni del terreno/substrato sottostante.

Il caratteristico sistema ad incastro autobloccante a martello, permette una facilità di aggancio dimezzando la tempistica di posa in opera abbattendone i costi.

Brick garantisce un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e di cadute.

La struttura della piastra presenta una superficie granulosa al tatto che garantisce un grip antiscivolo mentre la parte sottostante è sagomata in modo da permettere il deflusso dell'acqua e la circolazione dell'aria.

La lastra è provvista di smussi obliqui a discesa da 2mm lungo tutto il perimetro di incastro che ricreano l'effetto piastrella.

Le particelle di gomma riciclata hanno una granulometria costante compresa tra 1 e 4 mm di diametro e rendono la pavimentazione drenante.

L'asciugatura rapida permette al Brick di essere calpestabile all'istante offrendo una superficie sicura e con un'ottima aderenza.

Funzionale e confortevole al camminamento di bambini e adulti, ideale per il passaggio di biciclette, passeggini e sedie a rotelle.

Esteticamente di ottima finitura, trasforma un qualsiasi ambiente in uno spazio curato, ordinato e sicuro con possibilità di personalizzazione (colori, loghi, disegni, scritte, giochi).

La manutenzione è molto semplice, non occorre dedicare parecchio tempo alla pulizia in quanto è lavabile, basterà semplicemente detergere la superficie per evitare l'accumulo di polvere.



APPLICAZIONI:

Adatta per ambienti esterni: piazzali, aree relax, zone piscina/idromassaggio, pontili, parco giochi, cortili, aree ludiche, aree sportive, terrazze, camminamenti, gazebo, ambienti per animali, rampe, stand espositivi, marciapiedi, garage, accessi carrabili.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Brick è ottenuto dalla miscela di granulati in gomma di pneumatico riciclato deferizzato (SBR); o di pura formula (EPDM) con legante in resina poliuretanica di alta qualità; incolore o colorato.

La densità del prodotto è di indicativamente di 1 Kg/dm³.

DESCRIZIONE:

La struttura della piastra presenta una superficie granulosa al tatto che garantisce un grip antiscivolo mentre la parte sottostante è sagomata in modo da permettere il deflusso dell'acqua e la circolazione dell'aria.

La lastra è provvista di smussi obliqui a discesa da mm 2 x 2 lungo tutto il perimetro di incastro (che risulta essere una volta e mezza il perimetro di una qualsiasi piastra quadrata) che ricreano l'effetto piastrella.

I granuli di gomma riciclata hanno una granulometria costante compresa tra 1 e 4 mm di diametro e rendono la lastra di pavimentazione drenante.

CARATTERISTICHE:

Certificazioni e qualità: Tutta la linea di pavimentazioni Brick è realizzata mediante un processo produttivo controllato. Materie prime e prodotti finiti sono controllati ed i lotti produttivi sono registrati al fine della tracciabilità dei prodotti sul mercato.

Colore: Rosso, Verde o personalizzabile in qualsiasi RAL;

Sicurezza: Assorbe urti e cadute rispettando le direttive Europee contenute nella Norma UNI EN 1177:2008;

Elasticità: Si adatta anche a superfici irregolari;

Igiene: Di facile pulitura e manutenzione;

Antiscivolo: Elimina il pericolo di fondi scivolosi;

Coibenza: Termica e acustica;

Durevolezza: Resistente agli agenti atmosferici, al gelo, parzialmente ai raggi UV;

Manutenzione ordinaria: Scopa, saggina, idropulitrice;

Manutenzione straordinaria: Trattabile con vernice protettiva rigenerante a base d'acqua applicabile con compressore. Consigliato ogni 4 anni circa.

DATI TECNICI:

Dimensione piastra: cm 100x100, 50x100 (tolleranza 1%);

Dimensione discese perimetrali: cm 50x100, 50x50 (tolleranza 1%);

Spessore: 20 mm (tolleranza 5%);

Peso piastra: 20 Kg/mq;

Materiale SBR: > 90% granulato di gomma ottenuto dal riciclaggio di pneumatici < 10% legante poliuretanico colorato.

Materiale EPDM: > 90% granulato di gomma pura formula < 10% legante in resina poliuretanica di alta qualità colorato.

