




Su misura



Lavabile

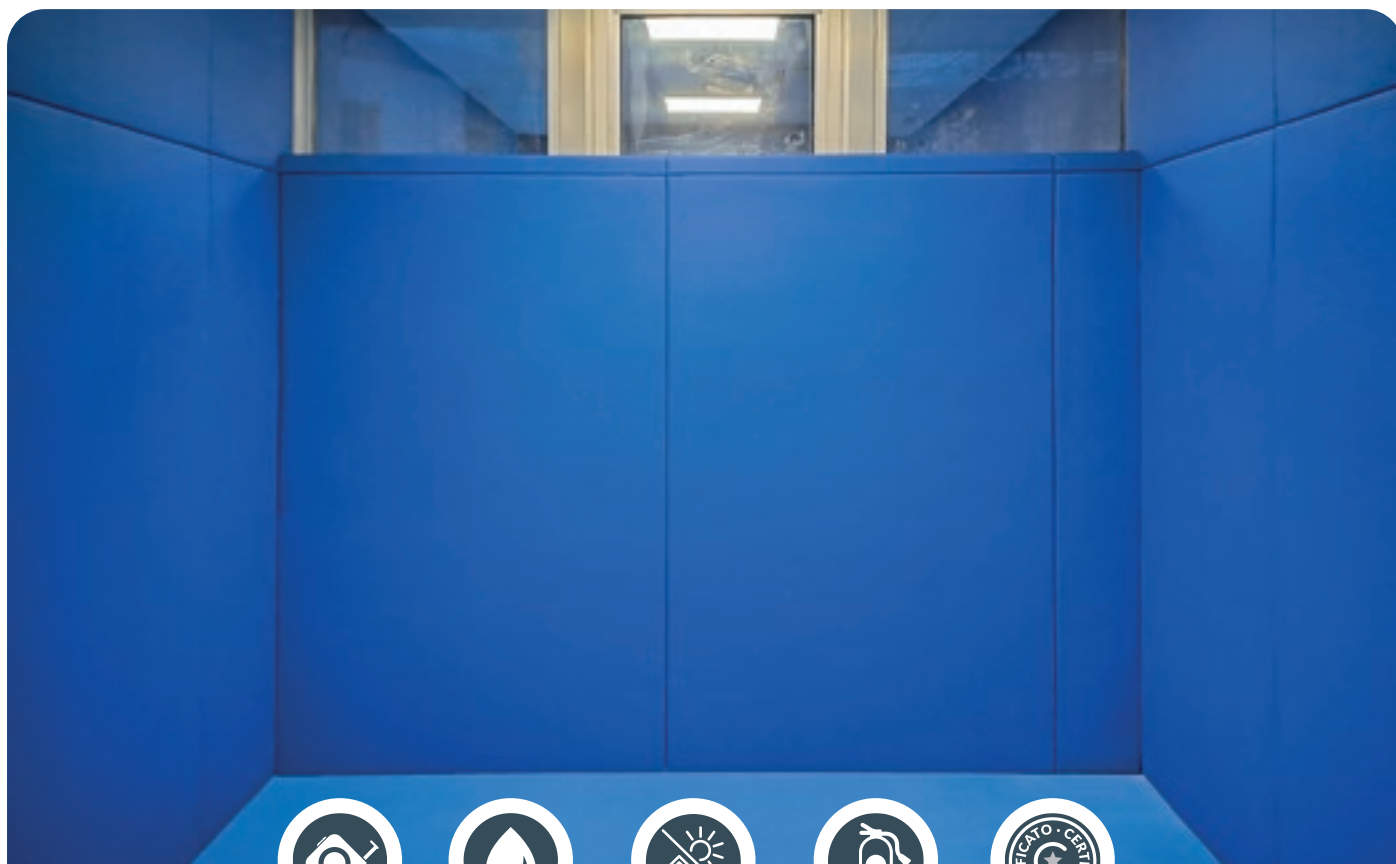

Indoor
Outdoor



Ignitugo
CL.1



Certificato
UNI EN 913

Il rivestimento murale nella versione "**Safe Wall**" è facile da installare mediante l'apposito collante pennellabile a presa rapida e copre una superficie di 2,6 mq a pannello (cm 130x200).

Safe wall è solitamente usato in strutture sportive particolarmente adatto per pareti di notevoli dimensioni e si contraddistingue tra tutti gli altri materiali per la sua elevata capacità di assorbimento d'urto testato a norma **UNI EN 913 del 2009**

Appendice C.


COMPOSIZIONE MESCOLO:

Polietilene espanso reticolato chimicamente a cellule chiuse sp. mm 20,8 accoppiato ad un film di PVC tessuto antigraffio sp. mm 1,2.

DESCRIZIONE:

Safe wall è composto da polietilene e PVC.

La parte esterna risulta gradevole al tatto ed allo stesso tempo molto resistente, grazie al PVC tessuto antigraffio.

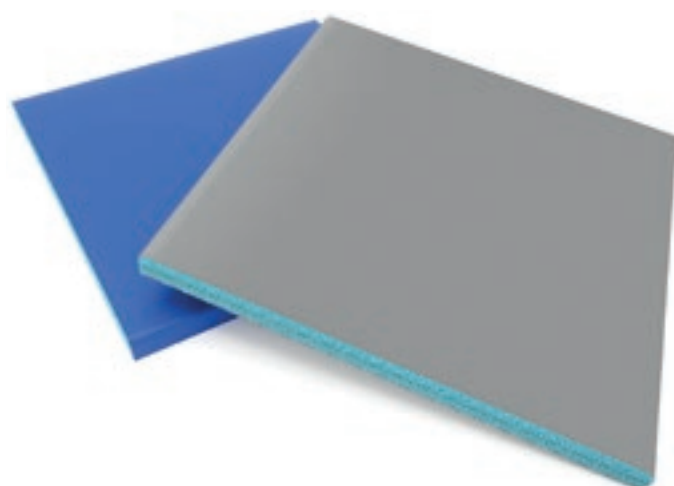

CARATTERISTICHE:

COLORE: Blu con strisce divisorie (rompitratte) di qualsiasi colore;

SICUREZZA: Assolve la direttiva UNI EN 913 del 2009 appendice C;

ELASTICITÀ: Buona per un'adattabilità a qualsiasi tipo di supporto;

IGIENE: Di facile pulitura e manutenzione con normali detergenti non aggressivi;

COIBENZA: Termica e acustica;

DUREVOLEZZA: Antigraffio, resistente ai raggi UV, alle muffe, ai parassiti, alle intemperie;

MANUTENZIONE ORDINARIA: H2O + normali detergenti non aggressivi e panno inumidito;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Sostituzione di pannelli danneggiati causa utilizzo improprio.

APPLICAZIONE:

Adatta per ambienti esterni: scuole, impianti sportivi, giardini

DATI TECNICI:

Dimensione: h max cm 200 x L max cm 130

Angolare standard: cm 10 +10 e personalizzabili su richiesta.

Spessore: 22 mm +-5%;

Peso piastra: 4,00 Kg/pannello;

Materiale: Polietilene accoppiato a poliolefine.

Densità: 30 kg/mc / 940 kg/mc

