




Su misura



Lavabile

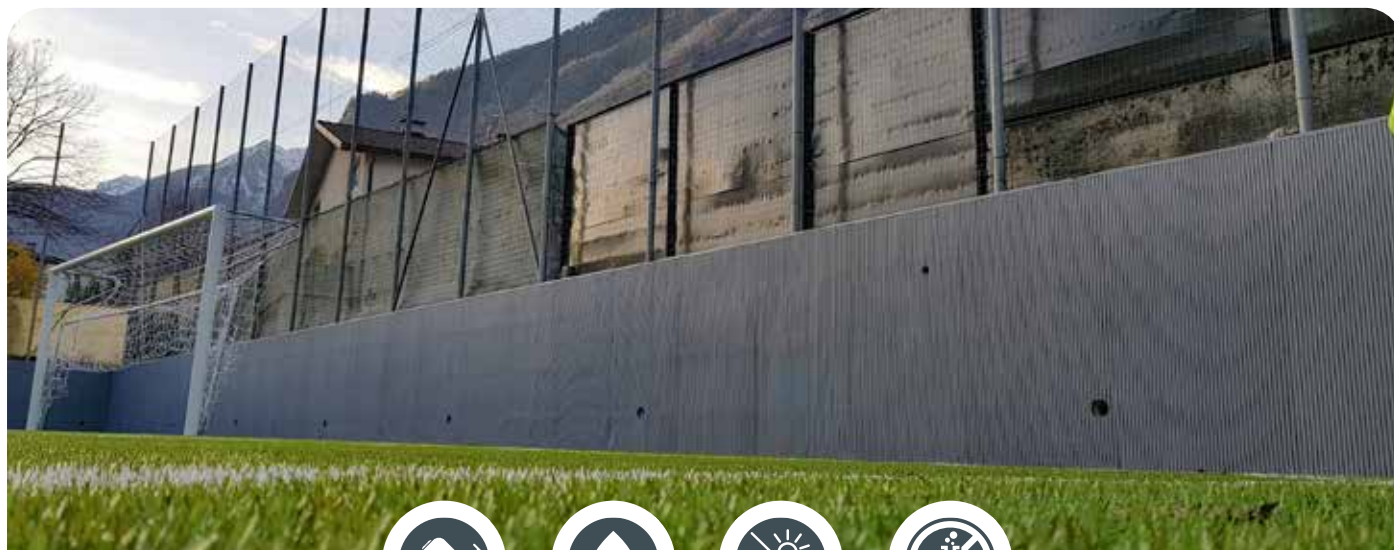

Indoor
Outdoor



Atossico

Tetris nasce dalla necessità di soddisfare con elevata capacità di assorbimento urti e pratica duttilità le più svariate richieste di protezione di qualsiasi tipologia di pericolo.

Tetris atossico si contraddistingue tra tutti gli altri materiali per la sua elevata capacità di assorbimento d'urto testato a norma UNI EN 913-2018 appendice C.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Tetris è ottenuto dalla miscela polimerica solida a cellule chiuse con odore caratteristico di Etilen Vinil Acetato

DESCRIZIONE:

Tetris atossico è composto da n° 42 componenti quadrati da mm 20x20 collegati da un' anima spessa mm 3. L'originale superficie gofrata rende invisibile qualsiasi imperfezione e la canala centrale longitudinale permette la perfetta consequenzialità in caso di affiancamento dei pannelli (per superfici murali consistenti) o l'eccellente giuntura in caso di avvolgimento (per pali, torri faro, pilastri, colonne, corrimano, ecc.)

Il tutto al fine di raggiungere un' ineguagliabile gradevolezza estetica ed insuperabile resistenza alla trazione.

Facile da installare mediante l' apposito collante pennellabile a presa rapida, copre una superficie di 2 mq a pannello (cm 100x200).



CARATTERISTICHE:

COLORE: Bianco, Azzurro, Blu, Verde, Verde Scuro, Giallo, Arancione, Rosso, Grigio, Nero,

ELASTICITA': Ottima per un' adattabilità a qualsiasi tipo di supporto;

IGIENE: Di facile pulitura e manutenzione con normali detergenti non aggressivi;

COIBENZA: Termica e acustica;

DUREVOLEZZA: Antigraffio, resistente ai raggi UV, alle muffe, ai parassiti, alle intemperie;

TETRIS ATOSSICO

COD. TT100X200A

MANUTENZIONE ORDINARIA: H₂O + normali detergenti non aggressivi e panno inumidito

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Sostituzione di pannelli danneggiati causa utilizzo improprio

SICUREZZA: Assolve le direttive UNI ENI 913-2018 appendice C; EN 13501 – 1 e EN 14041;

APPLICAZIONI: Adatta per ambienti interni ed esterni: palestre, scuole, impianti sportivi, giardini; grazie alla sua estrema versatilità è adattabile a qualsiasi tipo di supporto: protegge e avvolge le più svariate superfici e sezioni.

DATI TECNICI:

Dimensione pannelli: H max cm 210 per L max cm 105 consequenziabili uno con l' altro attraverso rompitratta;

Spessore: 20 mm +-10%;

Peso piastra: 3 Kg/mq;

Densità: 100 Kg/mc;

