

SAFE FLOOR



Su misura



Lavabile



Indoor
Outdoor



Ignifugo



Atossico

Safe Floor è la prima mattonella in gomma progettata per l'uso a piedi nudi in piscine e water park, la combinazione tra sicurezza e capacità di progettazione la rende l'unica pavimentazione morbida personalizzabile e certificata per ambienti bagnati e/o scivolosi.

Il disegno della superficie Safe Floor è stato studiato appositamente per creare il giusto attrito antiscivolo tra la superficie ed il piede bagnato per impedirne lo scivolamento.

DESCRIZIONE:

La piastrina **Safe Floor** soddisfa standard di prestazione unici tra i quali:

- Assorbimento degli impatti;
- Resistenza chimica;
- Resistenza ai raggi UV;
- Resistenza allo scivolamento:


DIN 51097:1992

UNI EN 16165:2021

DIN 16165-2023-02;

- Impermeabilità;
- Pulibilità;

SPessori DISPONIBILI (mm):

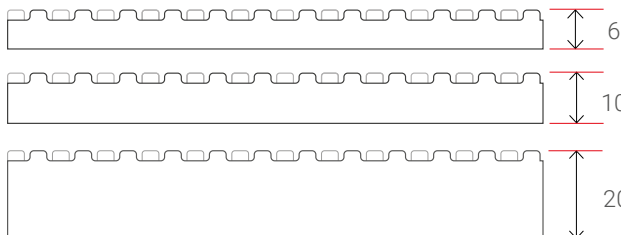

SAFE FLOOR

Orgogliosi della certificazione ottenuta, cerchiamo di mettere in sicurezza gli ambienti acquatici per tutte le fasce d'età, rendendole uniche.

Svariata inoltre è la gamma dei colori, personalizzabile seguendo una scala RAL da noi fornita, proponiamo colori tenui ed eleganti per la piscina comune e colori sgargianti per water park e zone bimbi.

Per richieste ancora più particolari c'è la possibilità di inserire all'interno della pavimentazione **Disegni, Forme geometriche, Loghi e Numeri** per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta.

Proponiamo Disegni e Forme geometriche per aree gioco bimbi, Numeri a bordo vasca per indicare la profondità della piscina o per dare una numerazione alle corsie, e Loghi delle società sportive, del Comune o della struttura privata.

Safe Floor è proposta in tre spessori differenti, 6, 10 e 20 mm, in base alla pericolosità della zona.

Estremamente facile da pulire poiché non assorbe nessun tipo di liquido, inattaccabile da muffe e batteri perché a cellule chiuse, in caso di danneggiamento della mattonella è possibile sostituirla rimuovendo solamente la medesima, senza intaccare la parte non danneggiata.


Si tratta di un intervento rapido che può essere effettuato da un nostro operatore.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Safe Floor è ottenuto dalla fustellatura della miscela polimerica solida a cellule chiuse con odore caratteristico di EtilenVinil Acetato, atossico definito non pericoloso (per quanto concerne le attuali normative vigenti in materia di sicurezza **UNI EN 71 – 1:2011 + A3:2014 ; UNI EN 71 – 2:2011+A1:2014 ; UNI EN 71 – 3:2013;** Regolamento Reach **1907/2006/CE ; EXP/2015/030 ; Regolamento 1272/2013;** Capo 3 del trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica; UNI 8457 ; UNI 9174).

CARATTERISTICHE:

COLORE

								
Bianco 100	Grigio 101	Grigio 20	Carta da zucchero	Buffalo 13	Celeste 810	Azzurro	Blu 60	Verde 213
								
Verde 236	Giallo	Giallo 110	Rosso Fila	Rosa 267	Avorio CH	Cuoio 302	Cuoio 287	Nero

SICUREZZA: Assolve le direttive in materia di sicurezza UNI EN 71 – 1:2011+A3:2014; UNI EN 71 – 2:2011+A1:2014; UNI EN 71 – 3:2013; Regolamento Reach 1907/2006/CE; EXP/2015/030; Regolamento 1272/2013; Capo 3 del trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica; UNI 8457; UNI 9174 e allo stato attuale delle conoscenze non è pericoloso.

ELASTICITÀ: Materiale solido micro cellulare flessibile, più o meno elastico;

IGIENE: Di facile pulitura e manutenzione con normali detersivi non aggressivi;

DUREVOLEZZA: Antigraffio, resistenza ottima con un corretto uso della pavimentazione stessa;

MANUTENZIONE ORDINARIA: H2O + normali detersivi e panno inumidito;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Sostituzione delle piastrelle danneggiati causa utilizzo improprio.

APPLICAZIONI: Adatta per ambienti interni ed esterni: water park, cordoli di piscine.

DATI TECNICI:

Dimensione piastre in cm: 100x200

Spessore: 6, 10 e 20 mm +/-10%;

Peso pannello: 2 Kg/mq spessore 20mm; 1 Kg/mq spessore 10mm; 0,6 Kg/mq sp. 6mm;

Materiale: Etilen Vinil Acetato.

Densità: 150 kg/mc

Classe di reazione al fuoco: Disponibile in versione ignifuga Bfl-s1