




Su misura



Lavabile

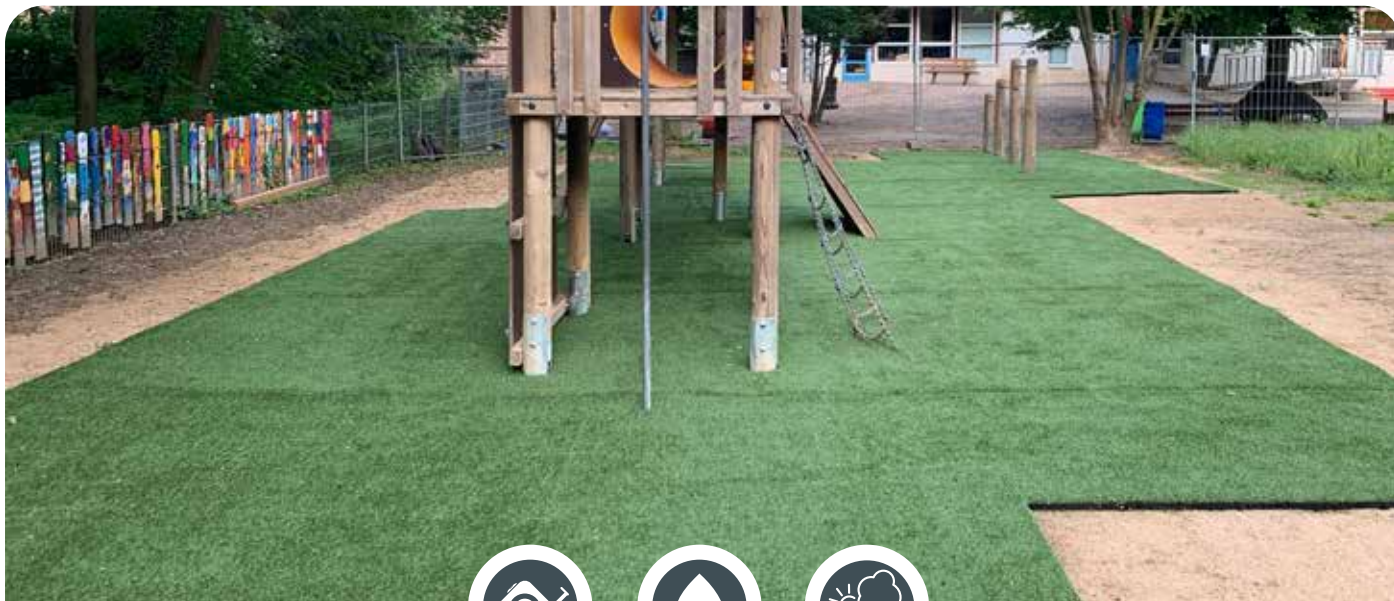

Outdoor

La pavimentazione Green-Soft antitrauma è facile da installare e reinstallare senza particolari sottofondi (meglio se livellato e battuto) con conseguente risparmio di tempo nella posa ed economica rimozione/sostituzione dei moduli. Garantisce un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e di cadute.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Sottofondo in agglomerato nero di gomma espansa ricoperto con erba sintetica verde.

DESCRIZIONE:

La pavimentazione "GREEN-SOFT" si presenta nel formato rotoli, piastrelle ed angolari.

CARATTERISTICHE:

COLORE: Base nera con superficie verde;

ELASTICITA': Materiale molto elastico, duttile e sagomabile;

IGIENE: Di facile pulitura con una qualsiasi scopa meglio se in saggina;

COIBENZA: Termica e acustica;

DUREVOLEZZA: Resistente agli agenti atmosferici, al gelo, ai raggi UV;

MANUTENZIONE ORDINARIA: Scopa, saggina, idropulitrice;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Sostituzione degli elementi danneggiati causa utilizzo improprio.

SICUREZZA: Assolve la direttiva UNI EN 913 del 2009 appendice C.

APPLICAZIONI: Adatta per ambienti interni ed esterni: parco giochi, aree ludiche, pergolati, terrazze, gazebo, stand espositivi, muretti e cordoli.



DATI TECNICI:

Dimensione piastrelle: da cm. 98 x 98

Rotoli: da m. 4 x 5/10/15/20/25

Angolari: mm 75 + 75 o su misura;

Spessore: 15 mm +/-10%;

Peso elemento: 8 Kg/mq;

Materiale: gomma > 90% granulato di gomma pura formula < 10% legante in resina poliuretanica di alta qualità accoppiato ad erba sintetica verde;

POSA IN OPERA:

Appoggiato sulla superficie e/o incollato con collanti poliuretanici/neoprenici.

- direttamente al sottofondo su superfici come asfalto, cemento, legno ben compattate
- non adatto a superfici instabili e non compatte

Collante poliuretanico bicomponente/neoprenico monocomponente – circa 500 g/mq.

