


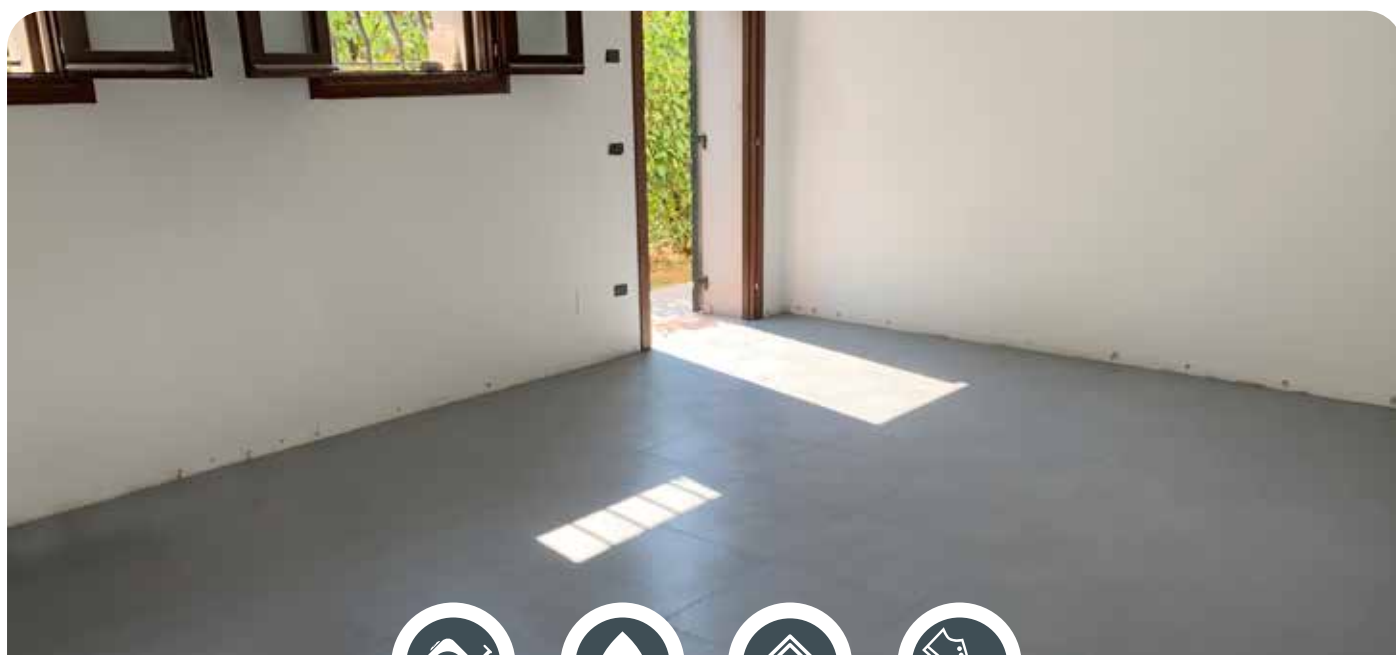

Su misura

Lavabile

Indoor

Calpestabile

La **PVC Tiles** è una piastrella al 100% in PVC, vergine o rigenerato (a scelta), ecologica e durevole, con una finitura martellata. Grazie al suo sistema a incastro, la posa non necessita di collanti e risulta semplice e immediata, anche per i non professionisti.

Questo modello è carrabile e idoneo a tutte le applicazioni indoor: scegliilo per il tuo garage, per il tuo magazzino o per la tua palestra.

Attutisce la caduta di utensili e oggetti vari, riducendone il rischio di rottura.

La posa rapida senza e colla consente l'applicazione del nuovo pavimento senza nessuna interruzione di attività e senza lo spostamento di macchinari e attrezzature.

Per garantire la massima resistenza all'usura le piastrelle PVC Tiles sono protette con uno speciale trattamento, unico in Europa, con esclusive vernici protettive che aumentano la resistenza all'abrasione e allo sporco, facilitando la pulizia e preservando la bellezza del tuo pavimento nel tempo.



Il **Mod. PVC Tiles** in PVC vergine è disponibile in varie colorazioni, ma per superfici superiori ai 100 mq è possibile richiedere qualsiasi colore RAL;

in **PVC rigenerato** (PVC Tiles ECO in PVC rigenerato dalle nostre stesse piastrelle, quindi dello stesso materiale, con la stessa scheda tecnica e certificazioni relative) è disponibile nel colore NERO o GRIGIO.

La piastrella è inoltre personalizzabile con stampe grafiche di loghi, percorsi funzionali o segnaletica.

DATI TECNICI:

CARATTERISTICA	UNITÀ DI MISURA / NORMATIVA	PVC TILES
Materiale		Pvc
Dimensioni	mm	51*51
Spessore	mm	5
Peso	Kg/m ²	5,6 - 6,5
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DIN 5130	R9
Durezza	Shore A	93
Resistenza chimica	Acidi comuni	Nessuna variazione
Resistenza chimica	Basi comuni	Nessuna variazione
Resistenza chimica	Oli	Nessuna variazione
Resistenza chimica	Solventi	Nessuna variazione

COLORI DISPONIBILI:

RAL 3020	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5015	RAL 6021	RAL 6021	RAL 6028
RAL 1003	RAL 1023	RAL 7000	RAL 7016	RAL 7047	RAL 9011	RAL 9016

COLORI DISPONIBILI ECO (PVC RIGENERATO)

NERO	GRIGIO
-------------	---------------

FINITURE DISPONIBILI



Bucci d'arancia

Martellata

Chicco di riso

ACCESSORI DISPONIBILI



RAMPA (160* 510 mm),
ANGOLO (160*160 mm)



FRESATURA
SU PIASTRELLA



STAMPA
SERIGRAFICA

AVVERTENZE:

- Il pavimento **PVC Tiles** è un pavimento da interno perché il PVC, per sua natura, con il calore diretto dei raggi solari si dilata. Per questo motivo nelle zone irradiate, per esempio in corrispondenza degli ingressi o in prossimità di grandi vetrature, è necessario incollare le piastrelle.
Si rende quindi necessario proteggere le piastrelle dai raggi solari che filtrano attraverso i vetri o arrivano diretti, nelle zone interessate dal sole, con l'utilizzo di tende oppure l'incollaggio del pavimento nella sola zona interessata.
- Come tutti i pavimenti vinilici, se posati in show room di auto e/o moto, gli pneumatici potrebbero lasciare impronte causate dal rilascio delle sostanze volatili contenute all'interno degli stessi.
Consigliamo pertanto i saloni di esposizione di automobili e/o moto, di segnalarci questo tipo di utilizzo, ai quali suggeriremo l'applicazione di un protettivo atto ad evitare le impronte da trasmutazione chimiche.
La suddetta informazione non riguarda i meccanici d'auto, carrozzieri e riparatori in genere dove non è previsto lo stazionamento di veicoli per lungo tempo. Il fenomeno della trasmutazione coinvolge esclusivamente gli pneumatici nuovi.
- Le piastrelle che presentano loghi, immagini o qualsiasi tipo di personalizzazione sono oggetto di stampa grafica industriale di alta qualità e sono successivamente trattate con l'esclusivo trattamento protettivo, con vernici antiabrasione e antispurco, che ricevono tutte le nostre piastrelle.
Questo strato di usura supplementare protegge la stampa grafica e ne preserva la bellezza nel tempo, ma è indispensabile che le piastrelle stampate siano conservate con maggiore cura rispetto a quelle non stampate.
- E' assolutamente necessario evitare di trascinare mobili o oggetti sulla superficie delle piastrelle, usare strumenti per la pulizia abrasivi o detergenti chimici per non compromettere lo strato di usura che protegge la stampa grafica.
- Le piastrelle **PVC Tiles** sono idonee al traffico di mezzi pesanti e carrelli elevatori, a eccezione di quelli retrattili: in tal caso non è esclusa l'idoneità delle piastrelle, ma è necessario l'incollaggio delle zone di transito; pertanto è consigliato di segnalare tale impiego al nostro ufficio tecnico, che provvederà a una valutazione specifica.
- Consigliamo di acquistare tra il 5% e il 10% in più (a seconda del modello e della conformazione dell'ambiente) dell'area da ricoprire per gli sfridi.
Safe Log Srl non si assume alcuna responsabilità per l'erronea valutazione delle aree da rivestire.
- **Safe Log Srl** non rilascia garanzie per l'erronea posa o per l'impiego inadatto dei prodotti forniti e pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita, e nessun indennizzo potrà esserle richiesto, qualora non venissero seguite correttamente le istruzioni per la posa e l'utilizzo.
Conseguentemente, non verrà neppure più considerata in garanzia qualsiasi anomalia successiva alla errata posa in opera del materiale fornito.
- **Safe Log SRL** non offre servizi di pulizia ma interviene in aree sgombre e pulite, con sottofondo adeguatamente aspirato e pulito: **Safe Log Srl** è esonerato da qualsiasi responsabilità per detriti e sporcizia residui al di sotto delle piastrelle per un inadeguato livello di pulizia preliminare: in ogni caso, qualora fossero presenti delle imperfezioni sulla superficie a causa di detriti sottostanti, sarà sufficiente per il cliente o chi per lui sollevare la piastrella interessata, rimuoverli e immediatamente riappoggiare la piastrella al fondo per eliminare il difetto.