




Su misura



Lavabile

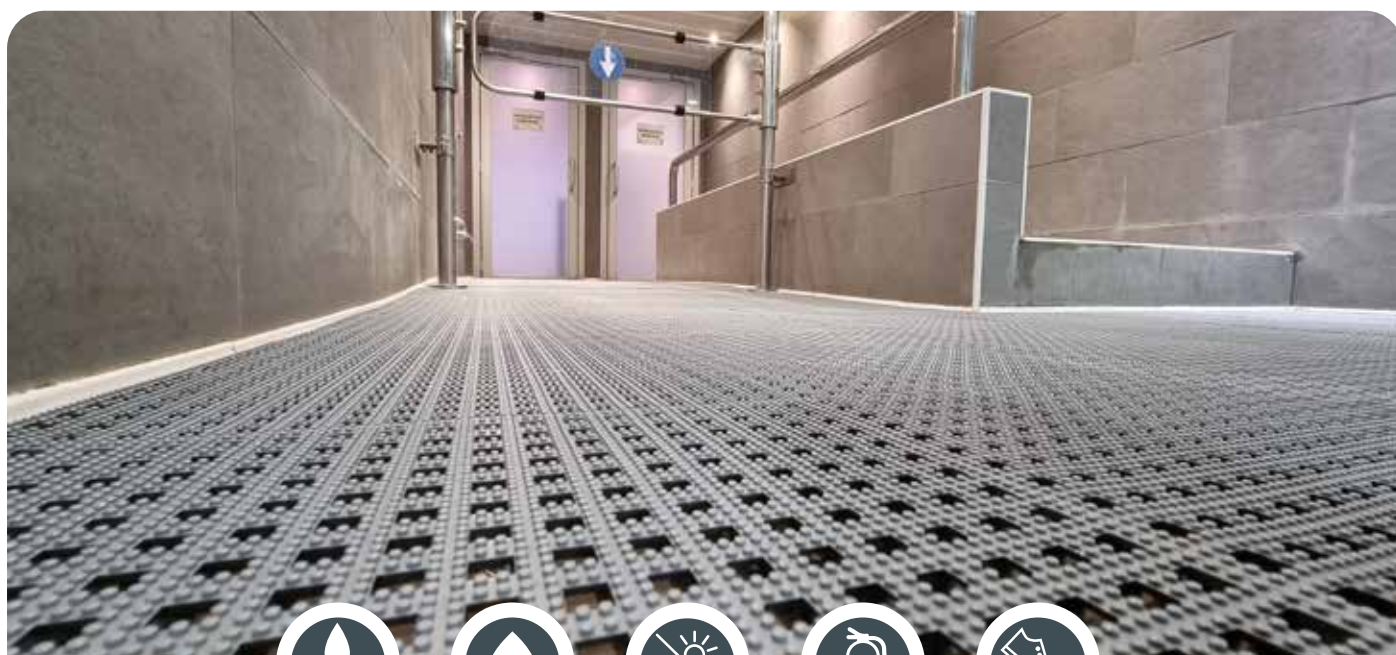

Indoor
Outdoor



Ignifugo





Calpestabile

Pavimentazione perfetta per ambienti e superfici a contatto con acqua e liquidi in genere evitando il pericolo di scivolare. La sua superficie forata la rende autodrenante.


Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare.

Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi.

Grazie alla sua flessibilità è possibile arrotolarla da montata per facilitare la pulizia del pavimento sottostante; inoltre è confortevole al contatto e i suoi rilievi oltre a renderla antiscivolo sono stati studiati per offrire una piacevole sensazione di massaggio plantare.

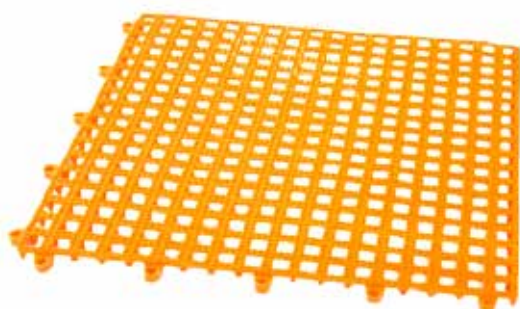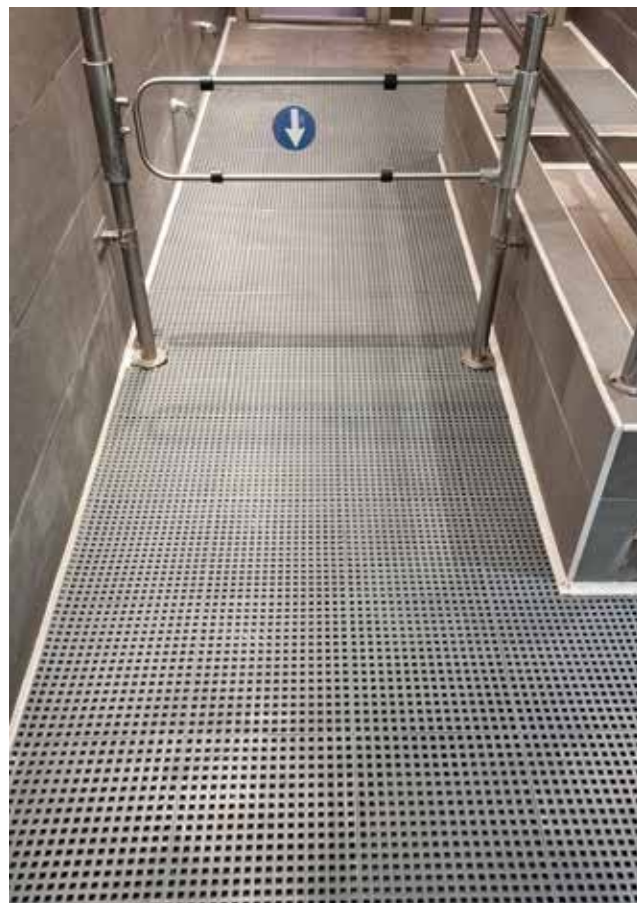

COLORAZIONE:

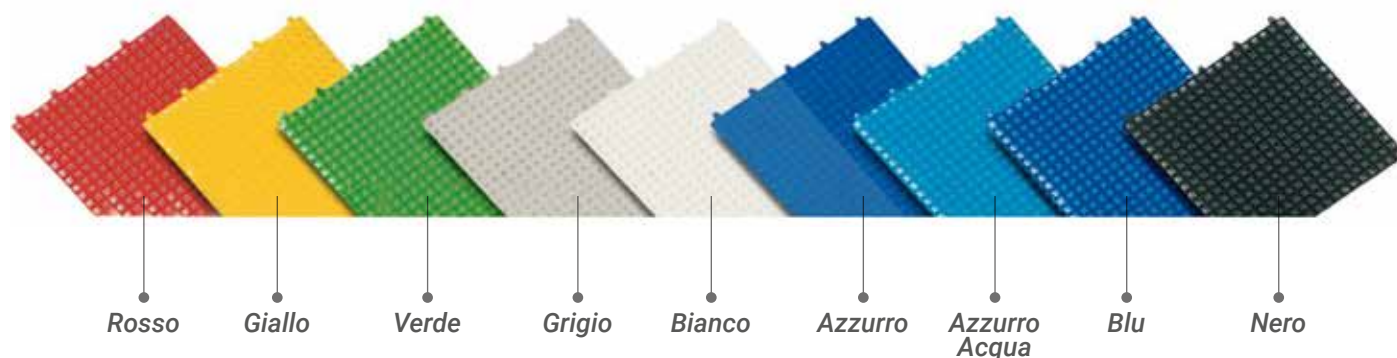

DATI TECNICI:

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE
DIMENSIONI	<i>Esterne mm 343x343 - escluso incastro mm 333x333 - sp. mm 12</i>
PESO	<i>Piastrella 408 gr.</i>
VOLUME CONFEZIONE	<i>0,008 Mc</i>
CONFEZIONE	<i>1 Mq. (9 piastrelle)</i>
DIMENSIONE CONFEZIONE	<i>3,7 Kg</i>
MATERIALI:	<i>36x36x6 cm</i>
DENSITÀ	<i>P.V.C. (Polivinilcloruro) plastificato</i>
VISCOSITÀ	<i>80 shore</i>
FINITURA	<i>Bollinata antiscivolo</i>
RESISTENZA RAGGI U.V.	<i>Ottima (trattata con appositi additivi)</i>
SUPERFICI IDONEE	<i>Cemento, Asfalto, Piastrelle, Legno e terra ben compattata</i>
ADATTO/A PER	<i>Spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, lidi balneari e tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente agli operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio.</i>
IMPERMEABILITÀ	<i>Resistenti ai liquidi, olii e acidi basici</i>
POSA IN OPERA	<i>Sul pavimento esistente senza utilizzo di collante, estremamente semplice grazie al sistema ad incastro</i>
VANTAGGI	<i>Per piccole aree (inferiori a 1 mq), le piastrelle devono essere bloccate/delimitate lateralmente</i>
AVVERTENZE	<i>Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare, massima durevolezza e resistenza all'usura, si taglia con cutter e si adatta ad ogni ambiente, per la pulizia del pavimento sottostante è possibile arrotondarla senza doverla smontare</i>
ALTRE CARATTERISTICHE	<i>Antiscivolo, antimuffa, anti UV, drenante e con ottima resistenza alla fiamma</i>
TOLLERANZE	<i>Dimensioni +/- 5 mm Spessore +/- 0,5 mm Peso +/- 5%</i>