


Descrizione

- 1: PRESTAZIONI SUPERIORI E RISPARMIO A LUNGO TERMINE
- 2: SICUREZZA E DURATA ESTREMA
- 3: COLORI DINAMICI E RISULTATO REALISTICO
- 4: NOVITÀ! PRESTAZIONI ESTREME E ESPERIENZA DI GIOCO MIGLIORATA

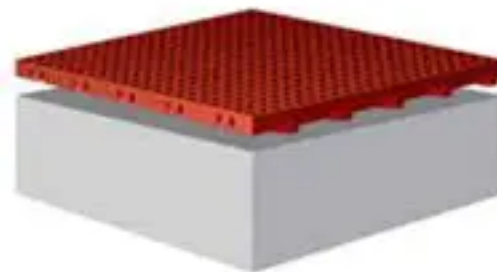

PROPRIETÀ	PROVE	SAFE LOG SPORT OUTDOOR
-----------	-------	------------------------

RISPETTO

FIBA 3X3 STANDARD LEVEL 2

CLASSIFICAZIONE

Tipo di pavimento	EN 14877	Superfici Sintetiche
-------------------	----------	----------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore Totale	ISO 24346 (EN 428)	15mm
Peso Totale	ISO 23997 (EN 430)	3400g/m ²
Larghezza	ISO 24341 (EN 427)	305 mm
Lunghezza	ISO 24341 (EN 427)	305 mm

PARAMETRI DI SICUREZZA

Frizione	EN 13036-4: 2011	95 PTV
Assorbimento allo shock	EN 14808: 2005	13,60 %
Deformazione Verticale	EN 14809: 2005	0,80 mm
Resistenza Scivolamento DRY	EN 13036-4	102 PTV
Resistenza Scivolamento WET	EN 13036-4	62 PTV

PERFORMANCE TECNICHE

Rimbalzo Palla	EN 12235: 2013	103 %
Permeabilità dell'acqua	EN 12235	79000
Restienza all'intaccamento	EN ISO 5470-1	99 mg

Colori disponibili

							
ORANGE 5D0-366UV	WHITE 5EB-202	NAVY 5W4-4946UV	PINK 0001	LIGHT GREY 5EB-2379UV	YELLOW 5E2-4105	DARK BLUE 5E4-3377UV	RED 5E6-1291A
							
BLACK NE-505	BLUE 5W4-4945-UV	TRAFFIC RED 0002	CORAL 0003	GREEN 5W3-5648-UV	VIOLET 5E5-2657	DARK GREY 5W8-5259UV	LIGHT BLUE 5E4-4142
							
ICE 0001	ACID 5E-3261						

